


RINNAKAUSI JA ÕLAPAELTEGA BODY PÕHILÕIGE

SUURUS 38, KASV 168

Rinnakausi ja õlapaeltega body põhilõige joonestatakse õlasissevõttega body põhilõikele. Täiendavalt vajatakse rinnaalust ümbermõõtu (IV Rü).

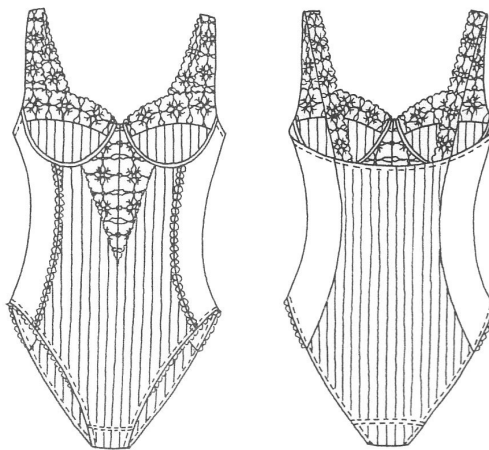


FIGUURIMÕÕDUD

Lühend	Mõõdu nimetus	Mõõt	½	¼	1/8
Rü	Rinnaümbermõõt	88,0 cm	44	22	11
Raü	Rinnaalune ümbermõõt (IV Rü)	75,9 cm	38	19	9,5
Vü	Vööümbermõõt	70,0 cm	35	17,5	
Pü	Puusaümbermõõt	96,0 cm	48	24	12
Sp	Seljapikkus	41,0 cm			
I Ep	Esipikkus kaela alguspunktist	45,0 cm			
I Rk	Rinnakõrgus kaela alguspunktist	26,0 cm			
Õl	Õlalaius	13,2 cm			
Kü	Kaelaümbermõõt	35,1 cm			

	<i>Rinnasissevõtte tipp tähistada Rk (Bt). Punktist Rk joonestada horisontaal esi- ja seljakeskjooneni. Punktid 1 ja 2. pikendada esilaiusjoont ja seljalaiusjoont rinnakõrgusjooneni. Lõikepunktid vastavalt 3 ja 4.</i>	
→ 1...5	$1/40 \text{ Rü} + 0,5 = 2,2 + 0,5 = 2,7 \text{ cm}$	
	<i>Mõõta lõik Rk...5, saadud pikkus on kausi sügavus Ks (Ct). Saadud pikkus mõõta punktist Rk alla.</i>	
↓ Rk...6	$Rk...5 = 8,9 - 2,4 = 6,5 \text{ cm?}$	Mõõt jooniselt
	<i>Joonestada rinnaalune joon, lõikepunkt esikeskjoonega 7, seljakeskjoonega 8. vähendada vööjoonel oleva küljesissevõtte poole võrra. Uued küljepunktid esiosas 9 ja seljaosas 10. ühendada punktid 9 ja 10 käeaugukaarega. Lõikepunktid rinnaaluse joonega 11 ja 12.</i>	
← 11...13	$¼ \text{ IVRü} - 0,5 = 19 - 0,5 = 18,5 \text{ cm}$	Esiosa laius rinnaalusel joonel
→ 12...14	$¼ \text{ IVRü} + 0,5 = 19 + 0,5 = 19,5 \text{ cm}$	Seljaosa laius rinnaalusel joonel
	<i>Lõik 7...13 jagada sümmeetriliselt punkti 6 suhtes</i>	
← 6...15	→ 6...16 = ½ (7...13)	Rinnaalune sissevõte
	<i>Ühenda punktid 15 ja 16 punktiga Rk</i>	
← 8...17	$2/3 \text{ Sl}_2 = 2/3 \text{ 17,5} = 11,7 \text{ cm}$	Seljaosa sissevõtte keskjoone asukoht rinnaalusel joonel
	<i>Vahemik 8...14 jagada sümmeetriliselt punkti 17 suhte</i>	
→ 17...18	= ← 17...19 = ½ (8...14)	Seljaosa sissevõtte rinnaalusel joonel
↑ 1...20	= ↓ 1...21 = 1/40 Rü = 2,2 cm	Sissevõtte esikeskjoonel
	<i>Saadud punktid ühenda punktiga Rk</i>	
	<i>Mööda joont 21...Rk mõõta</i>	

↗ 21...22	1,0 cm	Rinnakausi kaugus esikeskjoonest
Rk...22	= Rk...23	Võrdsusta sissevõtte pooled
	<i>Mööda rinnasissevõtte külgi mõõta</i>	
↑ Rk...24	= ↑ Rk...25 = Rk...6 = Rk...5 = 6,5 cm	Rinnasissevõtte kõrgus rinna peal
	<i>Saadud punktidest mõõta mööda ristsirget</i>	
↗ ↖	1/25 R_ü – 2,5 = 3,06 – 2,5 = 0,5 cm	Sissevõtte suurendamine
	<i>Läbi saadud punktide joonest uued sissevõtte küljed, mille pikkuseks mõõda</i>	
↑ Rk...26	= ↑ Rk...27 = Rk...24 + 2,0 = 6,5 + 2,0 = 8,5	Rinnakausi kõrgus rinna peal
→ 3...28	1,5 cm	Rinnakausi õmbmise asukoht küljel
↓ 28...29	1,5 cm	Rinnakausi küljesissevõtte asukoht
↑ 28...28a	0,5 cm	
	<i>Mööda joont 29...Rk lõigatakse hiljem kausiosa lahti ja suletakse ülemine ja alumine sissevõtte. Kausi käealuse osa kujundamiseks ühendatakse punktid 26 ja 28a</i>	
↑ 26...30	= ½ 26...28a	
	<i>Punktist 30 tõmba ristsirge, millel mõõda 0,5 cm kumeruseks ning pikendatakse saadud kumerat joont küljejooneni 28b</i>	
	<i>Kausi keskjoone poolse osa kujundamiseks ühendatakse punktid 27 ja 23</i>	
↑ 27...31	= ½ 27...23	
	<i>Punktist 31 tõmba ristsirge, millel mõõda 0,5 cm kumeruseks</i>	
	<i>Kausi alumise poole saamiseks ühendatakse kumera joonega punktid 15 ja 22 ning 16 ja 28a, jälgides, et kõigis punktides peale 28a oleks täisnurk</i>	
Ekj →	<i>Esikeskjoone ja puusajoone lõikepunktist mõõta mööda puusajoont 1/4 P_ü, tekib punkt 39</i>	
← Skj	<i>Seljakeskjoone ja puusajoone lõikepunktist mõõta mööda puusajoont 1/4 P_ü, tekib punkt 40</i>	
	<i>Ühenda punktid 9 ja 39 ning 10 ja 40</i>	
↓ 9...41	= 9,0 cm	Esiosa küljejoone pikkus vööjoonest
↓ 10 ...41	= 9,0 cm	Seljaosa küljejoone pikkus vööjoonest
← 32...36 = → 32...37	<i>Pool esiosa küljejoone sissevõtet vööjoonel kanda sümmeetriliselt punkti 32 suhtes (vertikaal rinna punktist).</i>	
→ 33...34 = ← 33...35	<i>Pool seljaosa küljejoone sissevõtet vööjoonel kanda sümmeetriliselt punkti 33 suhtes (vertikaal punktist 17)</i>	
	<i>Esiosa sissevõtte telge pikendada puusajooneni – punkt 38. Seljaosa sissevõtte telg allpool vööjoont on paralleelne küljejoonega – punkt 43.</i>	
	<i>Sissevõtted pikendada puusajooneni, võrdsustada sissevõtte külgede pikkused.</i>	

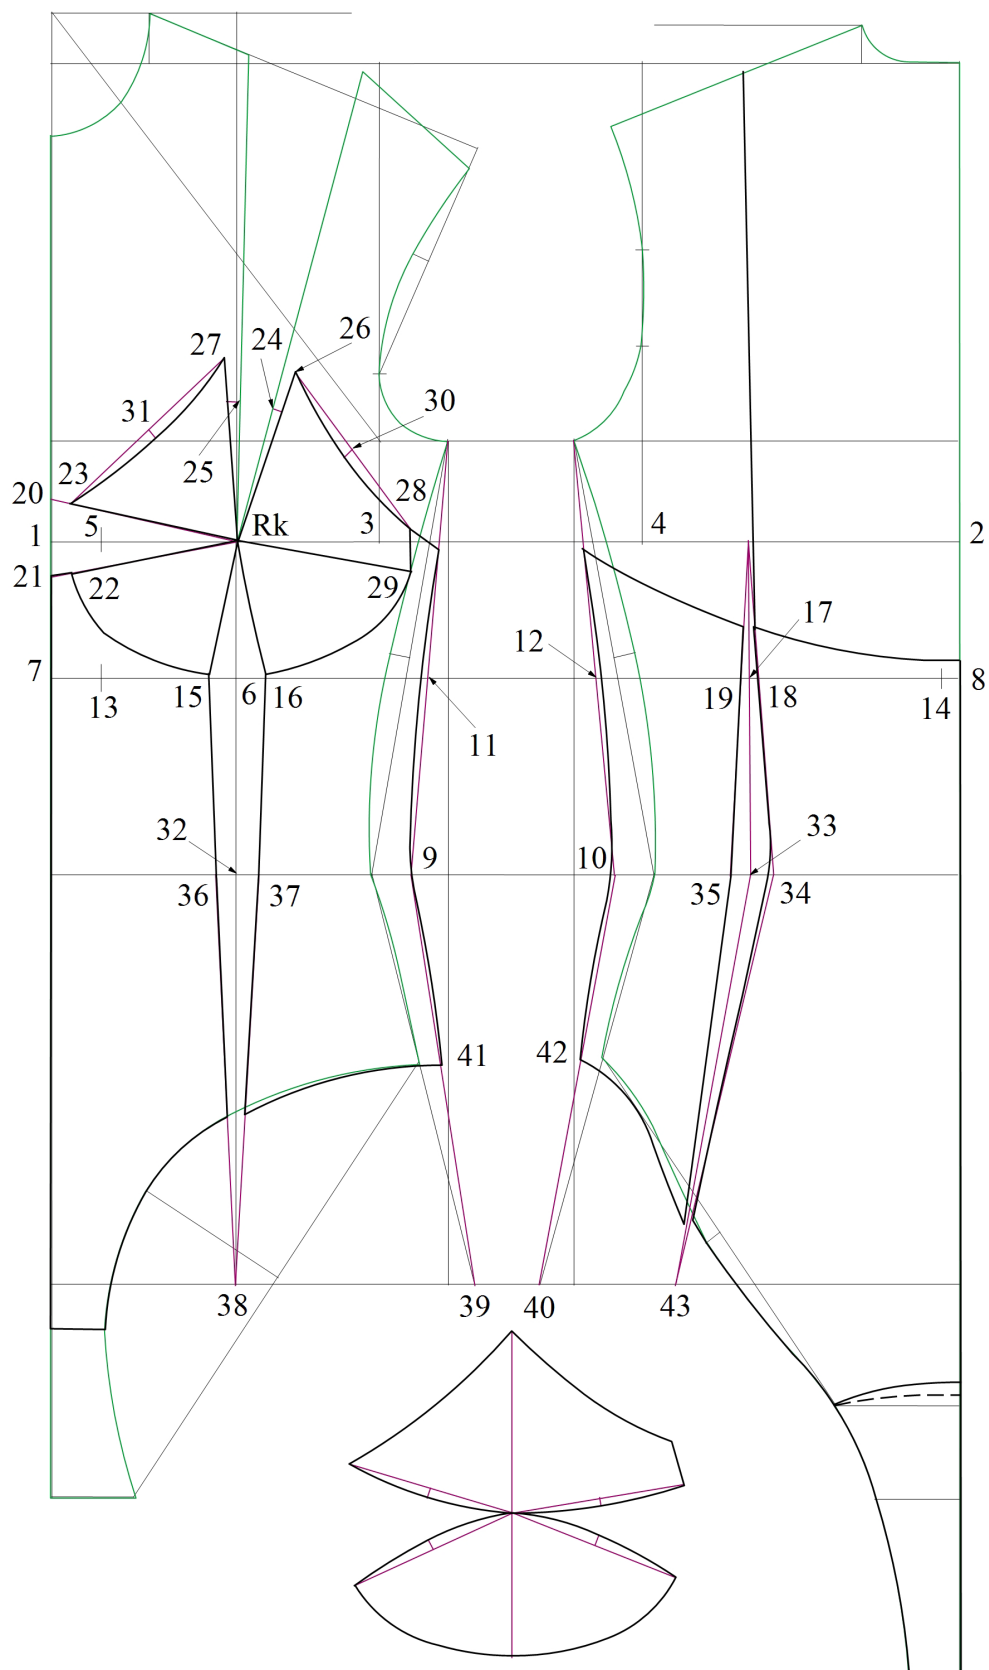

Rinnakausi konstrueerimine ja modelleerimine